


# COCLEE IN TUBOLARE ZINCATO A CALDO

Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1712C</b>	Coclea carrellata dm 170 lunga m 12 - motore trifase hp 5,5 con bialbero, tramoggia cm 100 x 100 con coperchio, carrello con ruote e verricello per regolazione altezza coclea, carter copri motore e cinghie, interruttore con bobina di sgancio, zincata a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1715C</b>	Coclea carrellata dm 170 lunga m 15 - motore trifase hp 7,5 con bialbero, tramoggia cm 100 x 100 con coperchio, carrello con ruote e verricello per regolazione altezza coclea, carter copri motore e cinghie, interruttore con bobina di sgancio, zincata a caldo dopo lavorazione.	N	1



Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1274S</b>	Coclea carro miscelatore dm 127, lunga m 4 + cm 100 di snodo fisso, motore trifase hp 3 con cavo elettrico - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie e coprimotore, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1274R</b>	Coclea carro miscelatore dm 127, lunga m 4 + cm 100 di snodo regolabile, motore trifase hp 3 con cavo elettrico - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie e coprimotore, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1275S</b>	Coclea carro miscelatore dm 127, lunga m 5 + cm 100 di snodo fisso, motore trifase hp 3 con cavo elettrico - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie e coprimotore, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1275R</b>	Coclea carro miscelatore dm 127, lunga m 5 + cm 100 di snodo regolabile, motore trifase hp 3 con cavo elettrico - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie e coprimotore, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1

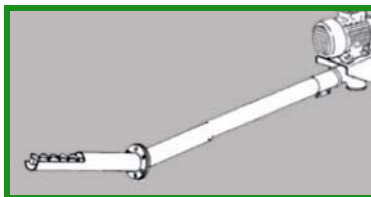


Articolo	Descrizione Accessori	Prezzo	Pezzi C.
<b>S100S</b>	Scarico inclinato per coclea dm 100 - 127, con tubo di scarico dm 170 completo di flangia, zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1

Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1003M</b>	Coclea dm 100, lunga m 3, motore monofase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1003T</b>	Coclea dm 100, lunga m 3, motore trifase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1004M</b>	Coclea dm 100, lunga m 4, motore monofase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1004T</b>	Coclea dm 100, lunga m 4, motore trifase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1005M</b>	Coclea dm 100, lunga m 5, motore monofase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1005T</b>	Coclea dm 100, lunga m 5, motore trifase hp 1,5 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1006M</b>	Coclea dm 100, lunga m 6, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1006T</b>	Coclea dm 100, lunga m 6, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1007M</b>	Coclea dm 100, lunga m 7, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1007T</b>	Coclea dm 100, lunga m 7, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1008T</b>	Coclea dm 100, lunga m 8, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1




Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1009T</b>	Coclea dm 100, lunga m 9, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1010T</b>	Coclea dm 100, lunga m 10, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1

Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1273M</b>	Coclea dm 127, lunga m 3, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1273T</b>	Coclea dm 127, lunga m 3, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1274M</b>	Coclea dm 127, lunga m 4, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1274T</b>	Coclea dm 127, lunga m 4, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1275M</b>	Coclea dm 127, lunga m 5, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1275T</b>	Coclea dm 127, lunga m 5, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1276T</b>	Coclea dm 127, lunga m 6, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1277T</b>	Coclea dm 127, lunga m 7, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1278T</b>	Coclea dm 127, lunga m 8, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1279T</b>	Coclea dm 127, lunga m 9, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1210T</b>	Coclea dm 127, lunga m 10, motore trifase hp 4 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1

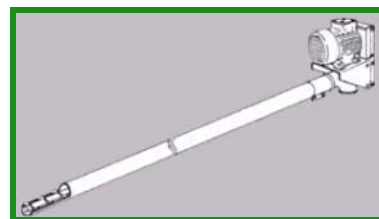


Articolo	Descrizione	Prezzo	Pezzi C.
<b>C1703M</b>	Coclea dm 170, lunga m 3, motore monofase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1703T</b>	Coclea dm 170, lunga m 3, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1704T</b>	Coclea dm 170, lunga m 4, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1705T</b>	Coclea dm 170, lunga m 5, motore trifase hp 2 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1706T</b>	Coclea dm 170, lunga m 6, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1707T</b>	Coclea dm 170, lunga m 7, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1708T</b>	Coclea dm 170, lunga m 8, motore trifase hp 3 - trasmissione a puleggia con 2 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1709T</b>	Coclea dm 170, lunga m 9, motore trifase hp 4 - trasmissione a puleggia con 3 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1710T</b>	Coclea dm 170, lunga m 10, motore trifase hp 4 - trasmissione a puleggia con 3 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1
<b>C1711T</b>	Coclea dm 170, lunga m 11, motore trifase hp 5,5 - trasmissione a puleggia con 3 gole, carter di protezione cinghie, tubolare zincato a caldo dopo lavorazione.	N	1

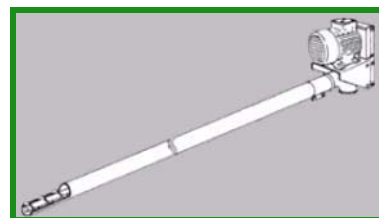

Articolo	Descrizione Ricambi Coclee	Prezzo	Pezzi C.
<b>M2215M</b>	Motore elettrico monofase volts 220, grandezza 90 S, potenza HP 1,5 (KW 1,1), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M2202M</b>	Motore elettrico monofase volts 220, grandezza 90 LA, potenza HP 2 (KW 1,5), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3815T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 90 S, potenza HP 1,5 (KW 1,1), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3802T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 90 LA, potenza HP 2 (KW 1,5), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3803T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 100 LA, potenza HP 3 (KW 2,2), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3804T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 100 LB, potenza HP 4 (KW 3), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3855T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 112 M, potenza HP 5,5 (KW 4), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3875T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 132 S, potenza HP 7,5 (KW 5,5), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi).	R	1
<b>M3155T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 112 M, potenza HP 5,5 (KW 4), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi), CON DOPPIO ALBERO SPORGENTE.	R	1
<b>M3175T</b>	Motore elettrico trifase volts 380, grandezza 132 S, potenza HP 7,5 (KW 5,5), 4 poli, 1500 giri, B3 (basamento con piedi), CON DOPPIO ALBERO SPORGENTE.	R	1



Articolo	Descrizione Ricambi Coclee	Prezzo	Pezzi C.
<b>S107S</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 90, diametro interno per albero mm 26,9 - passo spira mm 90, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, SENZA ALBERO, costo a metro lineare.	R	3
<b>S127S</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 110, diametro interno per albero mm 26,9 - passo spira mm 110, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, SENZA ALBERO, costo a metro lineare.	R	3
<b>S170S</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 150, diametro interno per albero mm 33,7 - passo spira mm 150, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, SENZA ALBERO, costo a metro lineare.	R	3

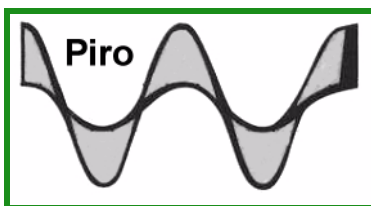

Articolo	Descrizione Ricambi Coclee	Prezzo	Pezzi C.
<b>S100A</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 90, diametro interno per albero mm 26,9 - passo spira mm 90, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, COMPLETA DI ALBERO, costo a metro lineare.	R	3
<b>S127A</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 110, diametro interno per albero mm 26,9 - passo spira mm 110, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, COMPLETA DI ALBERO, costo a metro lineare.	R	3
<b>S170A</b>	Spirale in ferro dm esterno mm 150, diametro interno per albero mm 33,7 - passo spira mm 150, spessore bordo esterno mm 1,7 - senso di rotazione destro, COMPLETA DI ALBERO, costo a metro lineare.	R	3

